



Der Light-Drive Elite ist eine DMX-Steuerung und interaktive Schnittstelle für dynamische Lichtinstallationen. Er kann an der Wand montiert werden. Über dieses Gerät können Anwender ganz einfach Farbwechseleffekte einrichten und Lichtinstallationen direkt steuern. Das Gerät hat berührungsempfindliche Tasten und ein berührungsempfindliches Rad mit Farb-LEDs für die intuitive Auswahl von Farben und die Anpassung von Intensität und Geschwindigkeit. Über die Speicherfunktion können vier Farben für Farbwechseleffekte definiert werden. Der Light Drive Elite kann über eine RJ45-Verbindung für Stromversorgung und Daten einfach mit RGB LED-Leuchten verbunden werden. Die Glasoberfläche verleiht dem Light-Drive Elite Eleganz und ist einfach zu warten.

Highlights

- Standalone DMX-Steuerung und Anwenderschnittstelle
- 512 Kanäle DMX-Ausgabe (RGB)
- 4 Modustasten zur Auswahl der Intensität, der Farbe und des Speichermodus
- An-/Austaste und eine Play/Pause-Taste
- 4 anwenderdefinierte Speichereinschübe
- 5 Status LEDs
- Berührungsempfindliches Rad mit 12 RGB LEDs
- Eingebauter IR-Empfänger zur Fernbedienung
- Glasoberfläche
- Extra dünn
- Farbfolge auf bis zu 12 RGB Leuchten/Lichtpunkten mit Spread-Effekt
- An der Wand montierbar

Beipack

Eingeschlossen:

Setup-Handbuch

- Inbusschlüssel
- Strom- und Datenanschluss
- Montageplatte



Allgemeine Spezifikationen

Bestellnummern	
Light-Drive Elite weiß	AA439170138
Maße (B x H x T)	160 x 80 x 11 mm
Gewicht	0,3 kg
Stromversorgung	24 V=, 100 mA, via RJ45
Betriebs-/Lagertemp.	0°...40°C
Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit	0 ... 80%, nicht kondensierend
Schutzklasse	IP20
Gehäuse	Glas (Oberfläche), Aluminium (Gehäuse)
Montage	Montage in der Wand
Abnahme	CE, ETL


Light-Drive Spezifikationen

Anwenderschnittstelle	Kapazitiver Berührungssensor
DMX-Ausgang	RJ45
Input	IR (RC5)

mm / inch

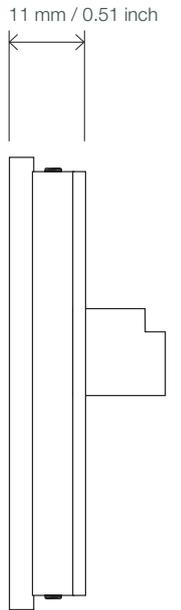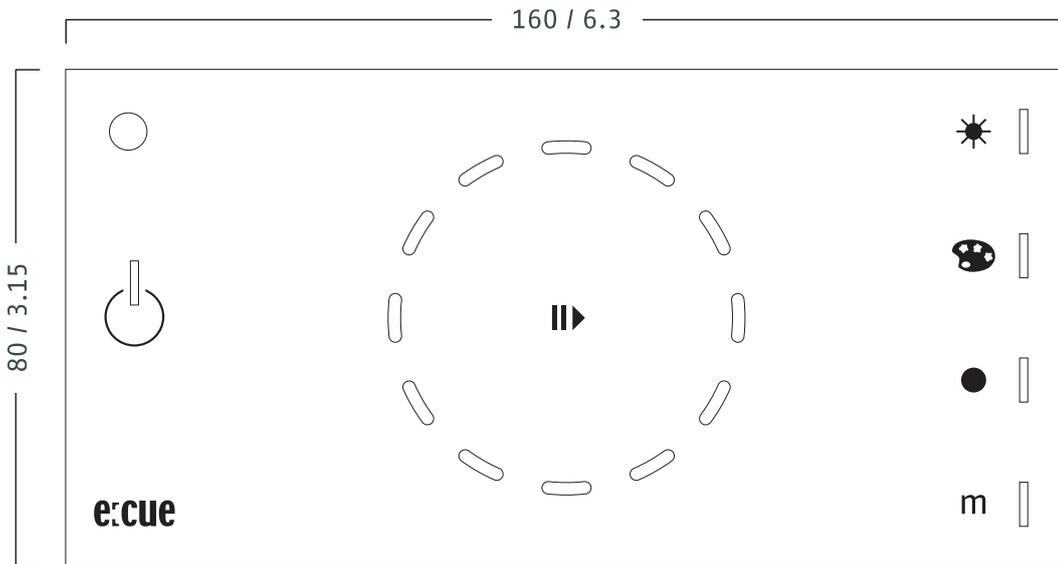

Power and data merger

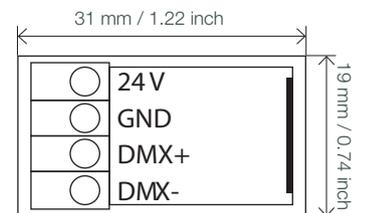

Mouting Plate

