



#### 产品特点

- 采用钢化玻璃及压铸铝外壳
- 功率选择30W/45W/95W/160W/190W
- 光效高达105 lm/w, 显指>80
- 对称和非对称两种光学
- IP66 及 IK07

# 让照明更加多才多艺

## LEDCOMFO® Floodlight V3

### 皓睿泛光灯三代


经济实惠，可靠且适用于户外应用的投光灯照明。

Light is OSRAM

traxon e:cue

OSRAM

## LED COMFO® Floodlight V3 皓睿泛光灯三代

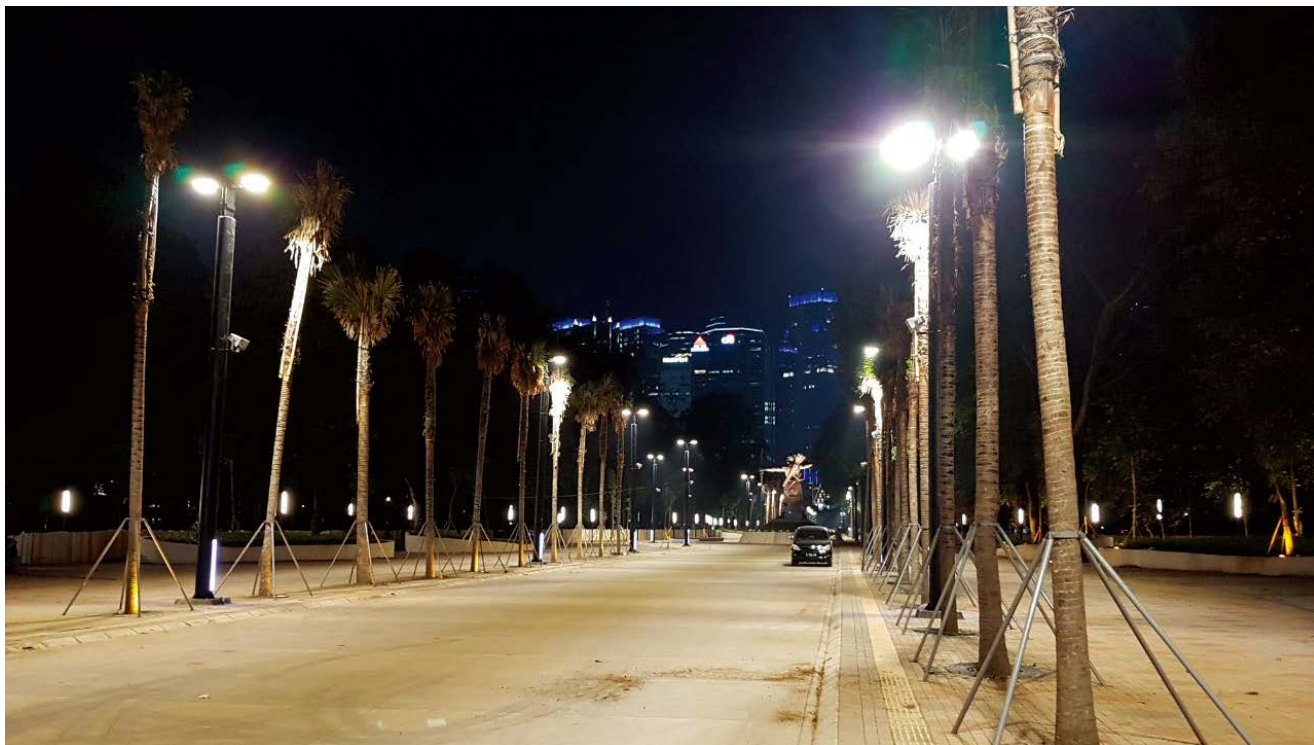

皓睿泛光灯三代是一种高性价比且可靠的泛光照明方案。30W和45W版本，具有宽光束角，带磨砂玻璃盖，发光柔和。95W、160W和190W版本，得益于精心设计的透镜方案，具有对称和非对称两种光学选择，以及良好的眩光控制和高度均匀性，是室外区域照明和广告牌照明的最佳选择。坚固的压铸铝外壳加上钢支架、IP66和IK07的高等级防护，适用于恶劣的户外环境照明。

### 产品优势

#### 坚固可靠

- 压铸铝外壳
- 采用钢化玻璃，达到IK07的高抗冲击性
- 户外使用的高防护等级，IP66
- 专利的防虹吸设计确保更加可靠的防水特性
- 30,000小时的寿命

#### 精准高效

- 精心设计的透镜方案提供对称和非对称两种光学满足不同应用需求
- 角度指示器提供精确角度控制的可能性
- 顶级品牌LED确保色温一致性
- 光效高达105 lm/w，显指>80

#### 型号齐全，满足各种不同应用需求


- 功率选择30W/45W/95W/160W/190W
- 色温选项：4000K和5700K (如有需求，可提供3000K)
- 对称和非对称两种光学选择

### 应用

- 户外区域泛光亮化
- 户外广告牌照明
- 标识照明
- 其他公共和工业区域


## LED COMFO® Floodlight V3 皓睿泛光灯三代

### 尺寸图

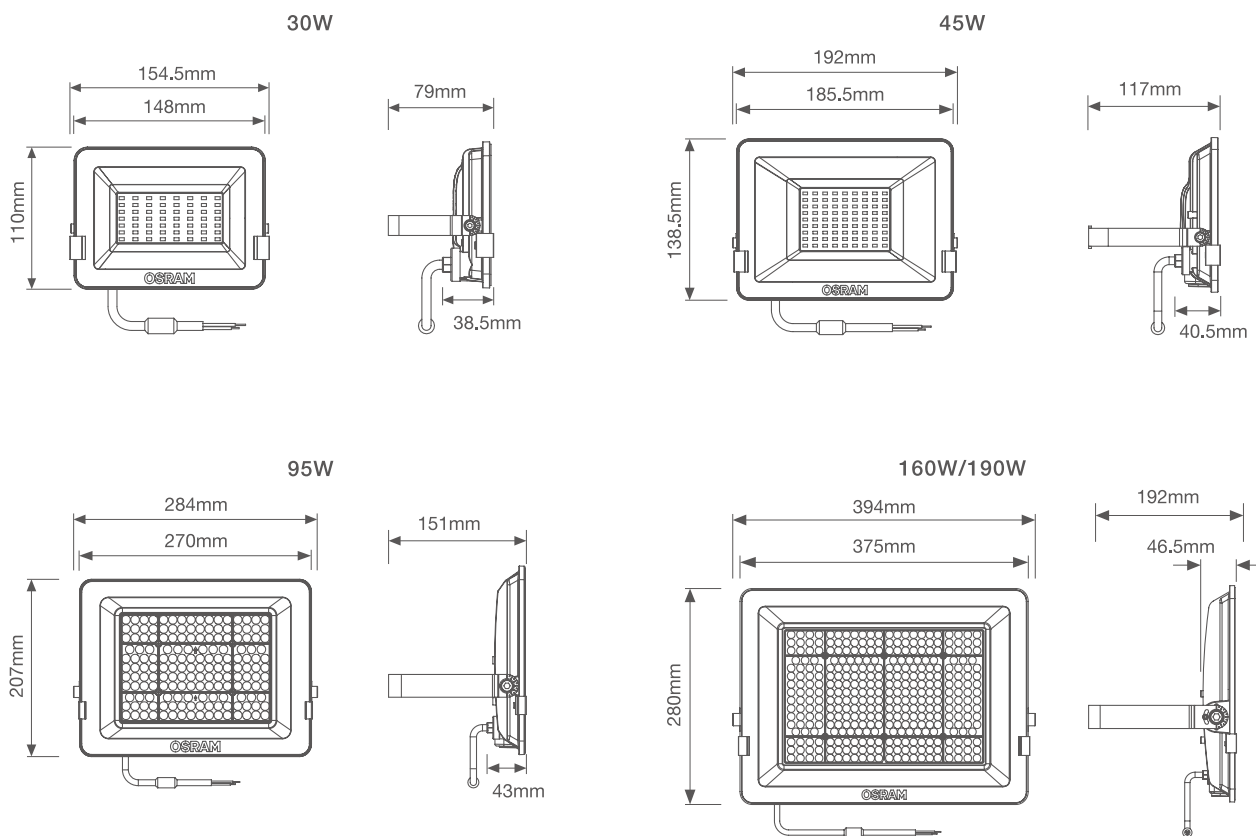

	30W	45W	95W	160W	190W
<b>L</b>	154mm	192mm	284mm	394mm	394mm
<b>W</b>	125mm	189mm	261mm	336mm	336mm
<b>H</b>	39mm	41mm	44mm	46mm	46mm

### 光度测量

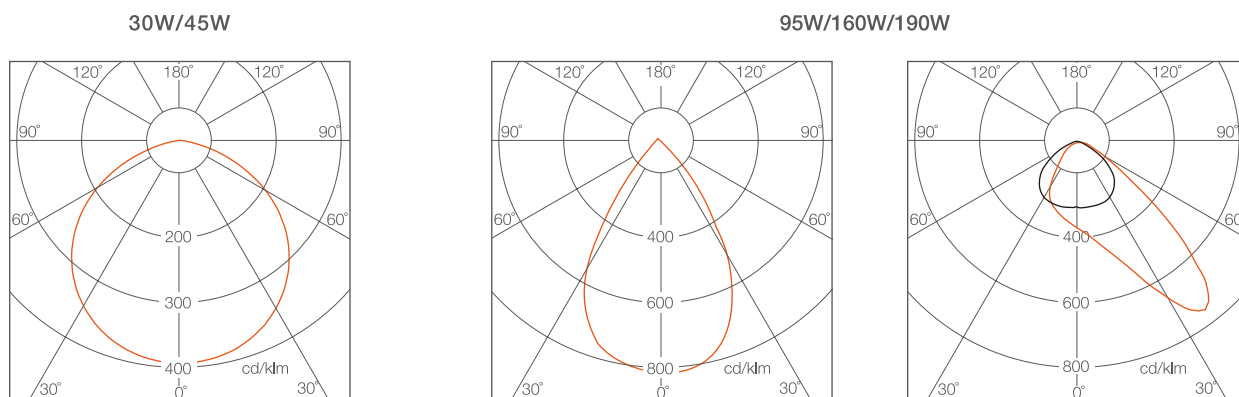

## LEDCOMFO® Floodlight V3 皓睿泛光灯三代

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz	K	lm					
LEDCOMFO FL V3 30W 840 SY 12X1 OSRAM	4062172058025	中性白	220-240	30	50/60	4000	2850	100	154	125	39	12
LEDCOMFO FL V3 30W 857 SY 12X1 OSRAM	4062172058049	冷白	220-240	30	50/60	5700	2850	100	154	125	39	12
LEDCOMFO FL V3 45W 840 SY 5X1 OSRAM	4062172058063	中性白	220-240	45	50/60	4000	4725	100	192	189	41	5
LEDCOMFO FL V3 45W 857 SY 5X1 OSRAM	4062172058087	冷白	220-240	45	50/60	5700	4725	100	192	189	41	5
LEDCOMFO FL V3 95W 840 SY 5X1 OSRAM	4062172058100	中性白	220-240	95	50/60	4000	9975	60	284	261	44	5
LEDCOMFO FL V3 95W 857 SY 5X1 OSRAM	4062172058124	冷白	220-240	95	50/60	5700	9975	60	284	261	44	5
LEDCOMFO FL V3 160W 840 SY 3X1 OSRAM	4062172058148	中性白	220-240	160	50/60	4000	16800	60	394	336	46	3
LEDCOMFO FL V3 160W 857 SY 3X1 OSRAM	4062172058162	冷白	220-240	160	50/60	5700	16800	60	394	336	46	3
LEDCOMFO FL V3 190W 840 SY 3X1 OSRAM	4062172058186	中性白	220-240	190	50/60	4000	19950	60	394	336	46	3
LEDCOMFO FL V3 190W 857 SY 3X1 OSRAM	4062172058209	冷白	220-240	190	50/60	5700	19950	60	394	336	46	3
LEDCOMFO FL V3 95W 840 AS 3X1 OSRAM	4062172058223	中性白	220-240	95	50/60	4000	9975	110 x 40	284	261	44	3
LEDCOMFO FL V3 95W 857 AS 3X1 OSRAM	4062172058247	冷白	220-240	95	50/60	5700	9975	110 x 40	284	261	44	3
LEDCOMFO FL V3 160W 840 AS 3X1 OSRAM	4062172058261	中性白	220-240	160	50/60	4000	16800	110 x 40	394	336	46	3
LEDCOMFO FL V3 160W 857 AS 3X1 OSRAM	4062172058285	冷白	220-240	160	50/60	5700	16800	110 x 40	394	336	46	3
LEDCOMFO FL V3 190W 840 AS 3X1 OSRAM	4062172058308	中性白	220-240	190	50/60	4000	19950	110 x 40	394	336	46	3
LEDCOMFO FL V3 190W 857 AS 3X1 OSRAM	4062172058322	冷白	220-240	190	50/60	5700	19950	110 x 40	394	336	46	3

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

## 欧司朗数字化解决方案

销售询价: [Traxon.ecue.newsletter@osram.com](mailto:Traxon.ecue.newsletter@osram.com)

[www.traxontechnologies.com](http://www.traxontechnologies.com) / [www.osram.com/ecue](http://www.osram.com/ecue) / [www.osram.asia/ls](http://www.osram.asia/ls)

