

## 绚丽支架四代 规格书



绚丽支架四代 (SIMPLITZ BATTEN V4) 是一款一体化设计的工业支架灯具，是可以取代传统T5、T8荧光管支架及LED T8替代管支架的线型照明方案。产品针对常规工业应用，采用坚固、高效、简便、安全的一体化设计，广泛应用于购物中心、超市、车间及其他公共场所照明。

### 产品特性和优势

外形简洁美观，坚固可靠

- 紧凑及轻量化设计
- 易于安装
- 直接替换绚丽支架三代

性能卓越

- 无屏闪
- 系统效率高达 130 lm/W
- 50,000光通维持率 - L70@25°C

品种丰富，满足各种应用场景

- 尺寸 585mm/1170mm
- 功率 16W, 33W
- 色温 4000K/5700K/6500K
- 安装方式 吸顶式安装/悬挂式安装

### 应用

- 超市，零售店
- 仓库
- 车间
- 购物中心

## 绚丽支架四代

### 技术规格

#### 光学技术规格

	585mm	1170mm	1170mm
	16W	16W	33W
光通量	@4000K 2100lm	2100lm	4300lm
系统效率	@4000K 130 lm/W		
色温	4000K, 5700K, 6500K		
显色指数	>80		
色容差	<5		
光束角	110°		

#### 电气和机械技术规格

额定电压	220–240V AC 50/60Hz		
额定功率	16W	16W	33W
功率因数	>0.9		>0.95
浪涌保护电压	线对线1KV		
尺寸 (L × w × H)	585mm × 43mm × 52mm	1170mm × 43mm × 52mm	1170mm × 43mm × 52mm
重量 (kg)	0.41	0.70	0.73
表面透镜	PC		
外壳	铝合金		

#### 系统技术规格

电源	220–240V AC 50/60Hz
可否调光	开/关
安装方式	吸顶式安装, 悬挂式安装
工作温度	–30° C 到 +50° C
储存温度	–40° C 到 +80° C
防护等级	室内 (IP20)
光通维持量	L70@25° C – 50,000 小时
法规列表及安规认证	电气保护等级I, CB, CCC,


由于LED制造工艺的特殊条件, 上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据, 不一定对应单个产品的实际参数 (可能和典型值有所差别)。

超过最大工作电压将导致电气过载, 这种情况非常危险, 并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

## 绚丽支架四代

### 尺寸

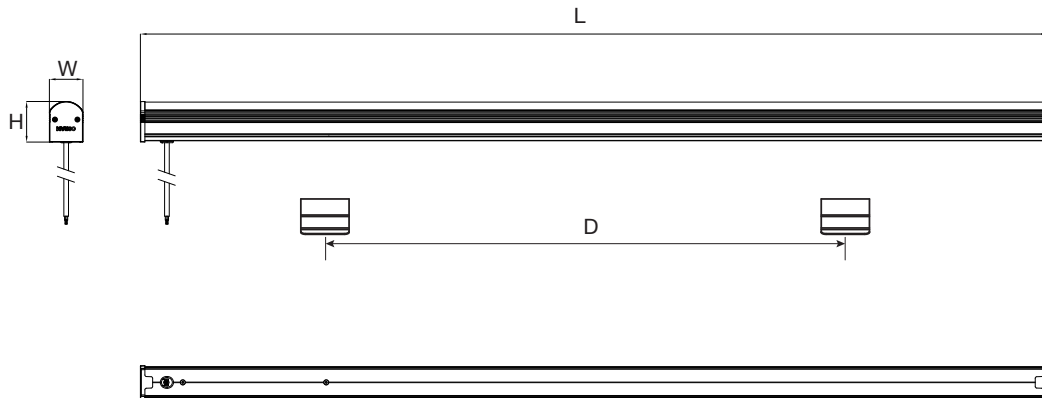


### 尺寸

	16W 585mm	16W 1170mm	33W 1170mm
L	585mm	1170mm	1195mm
W	43mm	43mm	43mm
H	52mm	52mm	52mm
D	400mm-500mm	700mm-800mm	700mm-800mm


## 绚丽支架四代

### 光度测量

#### 灯具配光曲线

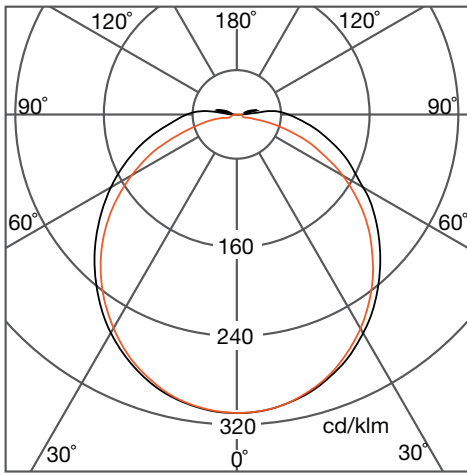

#### 照度分布

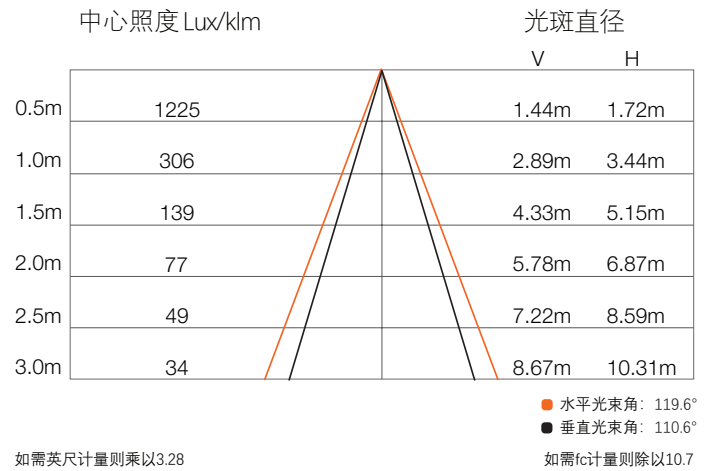

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

## 绚丽支架四代

### 订货信息

#### 灯具

产品型号	功率	尺寸	色温	IC料号	EAN40订购代码
SIM BTN V4 16W 840 L600 SL VS40 OSRAM	16W	585mm	4000K	AM465630055	4062172307178
SIM BTN V4 16W 857 L600 SL VS40 OSRAM	16W	585mm	5700K	AM465640055	4062172307192
SIM BTN V4 16W 865 L600 SL VS40 OSRAM	16W	585mm	6500K	AM465650055	4062172307215
SIM BTN V4 16W 840 L1200 SL VS20 OSRAM	16W	1170mm	4000K	AM465660055	4062172307239
SIM BTN V4 16W 857 L1200 SL VS20 OSRAM	16W	1170mm	5700K	AM465670055	4062172307253
SIM BTN V4 16W 865 L1200 SL VS20 OSRAM	16W	1170mm	6500K	AM465680055	4062172307277
SIM BTN V4 33W 840 L1200 SL VS20 OSRAM	33W	1170mm	4000K	AM465690055	4062172307291
SIM BTN V4 33W 857 L1200 SL VS20 OSRAM	33W	1170mm	5700K	AM465700055	4062172307314
SIM BTN V4 33W 865 L1200 SL VS20 OSRAM	33W	1170mm	6500K	AM465710055	4062172307338